

НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА PLANET



1. Правильное подключение роутера к ПК/Ноутбуку:

С обратной стороны роутера (в дальнейшем устройства) расположены 5 портов.

4 порта «LAN» служат для подключения оборудования, которое будет работать через кабель. Отдельный порт с надписью «Internet» служит для подключения интернет-кабеля от провайдера.

Соответственно для правильного подключения или настройки устройства, необходимо подключить кабель, который идет в комплекте, в любой из четырех портов «LAN».




2. Настройка устройства


После правильного подключения, открываем любую программу для просмотра страниц в интернете (Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer и т.д...) и в адресной строке (именно в адресной, НЕ в поисковой, чтобы её найти, необходимо нажать одновременно две клавиши «ctrl» и «L») необходимо написать следующий адрес: 192.168.1.1 (для перехода на эту страницу подключение к интернету не требуется, достаточно сразу после соединения ПК(или ноутбука) с роутером, с помощью кабеля, перейти по адресу 192.168.0.1)

Далее появляется меню для ввода логина и пароля для входа в настройки роутера, по умолчанию логин- «admin», пароль «admin»

После правильного ввода логина и пароля открывается стартовая страница:

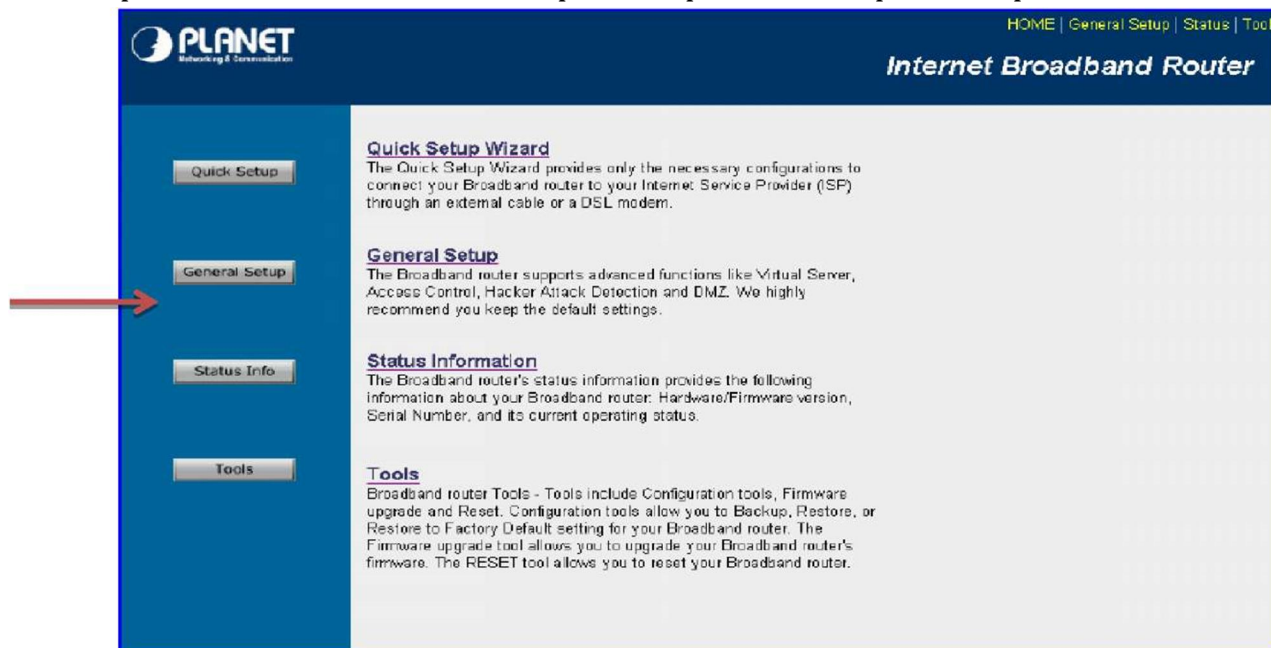

Чтобы настроить роутер вручную, переходим по ссылке «General Setup». Для настройки соединения с интернет открываем категорию WAN. Выбираем пункт «PPPoE» и нажимаем ниже кнопку «More Configuration»

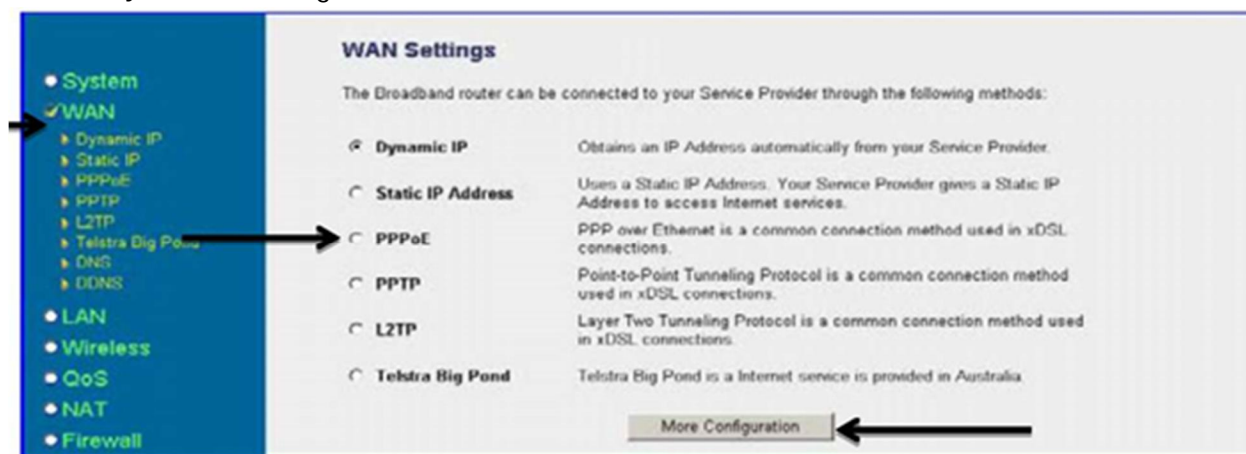


В открывшемся меню в поле «User name» необходимо ввести логин для подключения, а в поле «Password» необходимо ввести пароль, и нажимаем кнопку «Apply».

Use PPPoE Authentication	
User Name :	<input type="text"/> ←
Password :	<input type="password"/> ←
Service Name :	<input type="text"/>
MTU :	<input type="text" value="1392"/> (512<=MTU Value<=1492)
Connection Type :	<input type="text" value="Continuous"/> <input type="button" value="Connect"/> <input type="button" value="Disconnect"/>
Idle Time :	<input type="text" value="10"/> (1-1000 minutes)
TTL :	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled

Настройка беспроводной сети (Wi-Fi)

Заходим в раздел «Wireless»->»Basic Settings»

В поле «SSID» задается название вашей беспроводной сети (его вы придумываете самостоятельно) которое должно состоять из латинских букв и цифр.

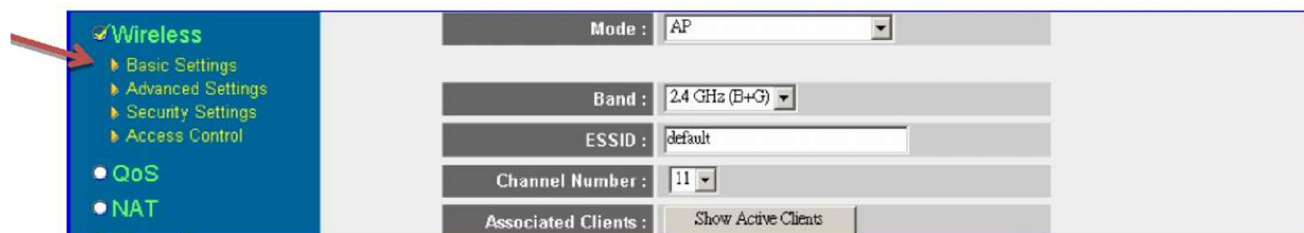

В поле «Mode» выбираем параметр AP. Сохраняем изменения нажав кнопку - «Apply».

Далее переходим в пункт Security Settings



В строках указанных в этом меню указываем следующие значения:

- Encryption – «WPA preshared key»
- WPA Unicast Cipher Suite – «WPA2 Mixed»
- Pre-shared Key Format – «Passphrase»
- Pre-sharedKey - задаем ключ сети (пароль для подключения к вашей домашней wi-fi сети) что бы к сети могли подключаться только вы, либо тот , кто знает данный ключ. Ключ должен состоять минимум из 8 символови содержать латинские буквы или цифры.

Необходимо сохранить изменения нажав кнопку «Apply»

Настройка роутера завершена!