

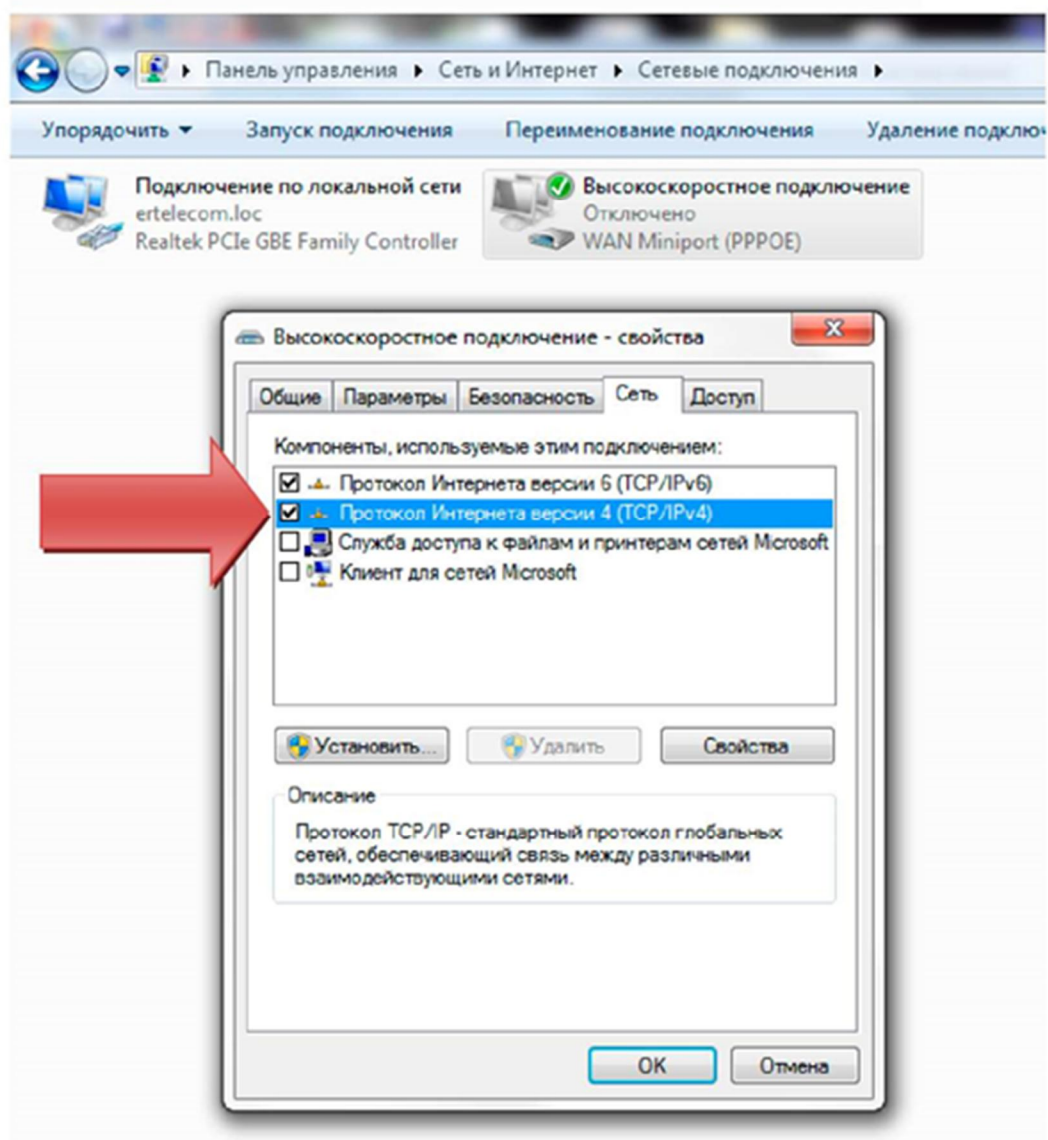


УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ 720

1. Пересоздать подключение:
 - WIN 7 -«Пуск»-«Панель управления»-«Центр управления сетями и общим доступом»-«Настройка нового подключения или сети»-«Подключение к интернету»-«Высокоскоростное соединение»
 - WIN XP -«Пуск»-«Панель управления»-«Сетевые подключения»-«Создание нового подключения»-«Подключение к интернету»-«Вручную»-«Высокоскоростное соединение, запрашивающее имя пользователя и пароль»
 - WIN Vista-«Пуск»-«Панель управления»-«Центр управления сетями и общим доступом»-«Установка подключения или сети»- «Подключение к интернету»-«Высокоскоростное соединение»
2. Включить протокол TCP/IP в свойствах высокоскоростного соединения. Выключить протокол TCP/IP в свойствах подключения по локальной сети:
 - WIN 7 -«Пуск»-«Панель управления»-«Центр управления сетями и общим доступом»-«Изменение параметров адаптера»
 - WIN XP -«Пуск»-«Панель управления»-«Сетевые подключения»
 - WIN Vista -«Пуск»-«Панель управления»-«Центр управления сетями и общим доступом»-«Управление сетевыми подключениями»

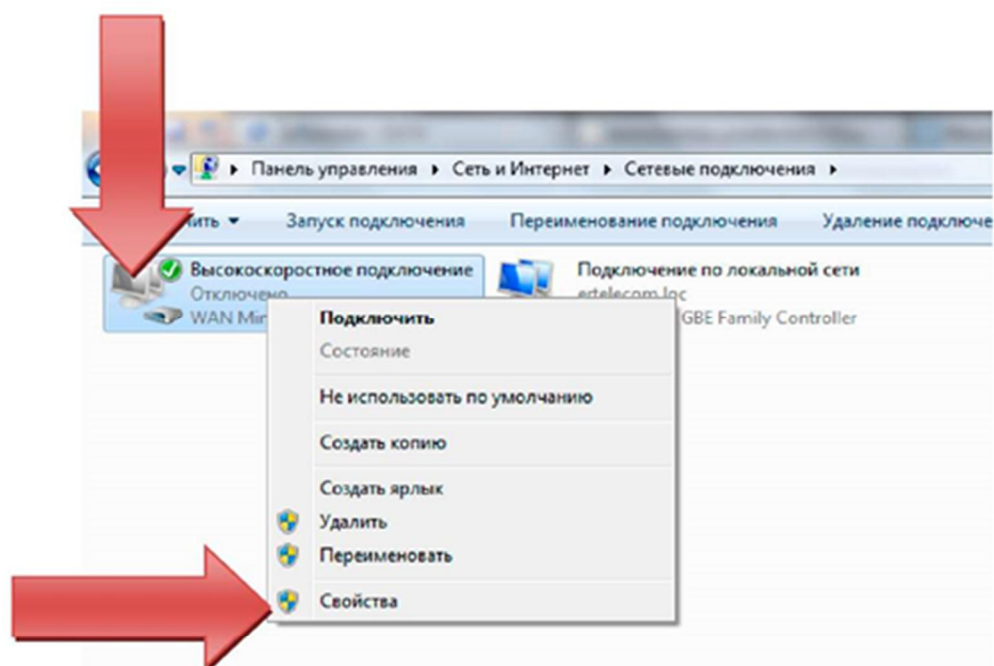


3. Сбросить текущее состояние библиотек WinSock в начальные чистые настройки. Для этого необходимо набрать команду `netsh winsock reset` в командной строке. Зайдите в «Пуск»-«Все программы»-«Стандартные»-«Командная строка»

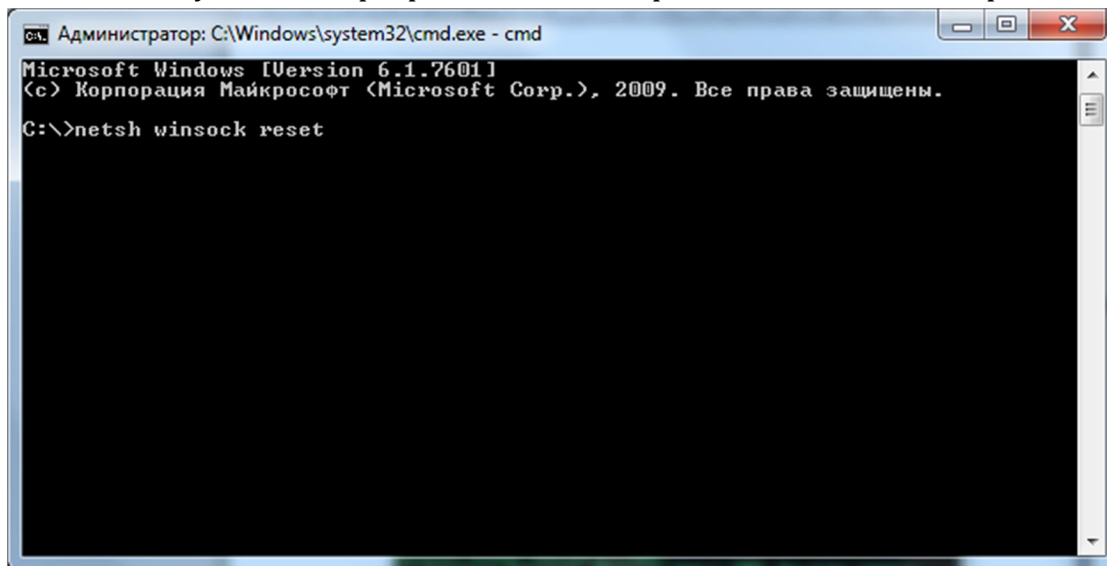

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe - cmd
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\>netsh winsock reset
```

4. Сбросить конфигурацию интерфейсов IP командой `netsh int ip reset c:\resetlog.txt`

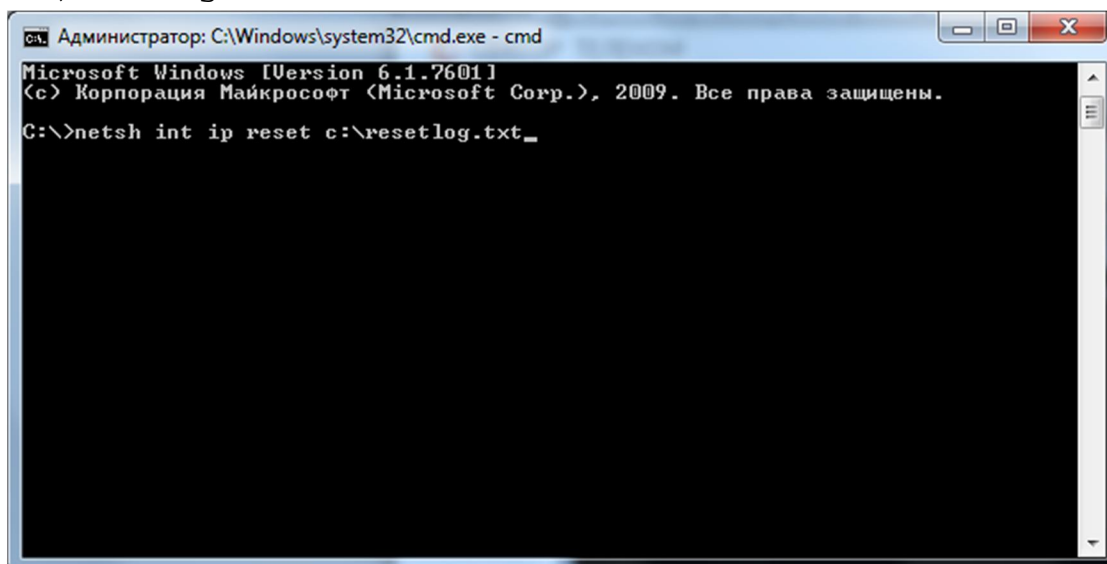

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe - cmd
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\>netsh int ip reset c:\resetlog.txt_
```

5. Если после вышеуказанных действий ошибка 720 сохраняется, Вам необходимо переустановить драйвер (управляющее программное обеспечение) вашей сетевой карты и подключиться снова.