


НАСТРОЙКА РОУТЕРА DLINK DIR100, DIR120

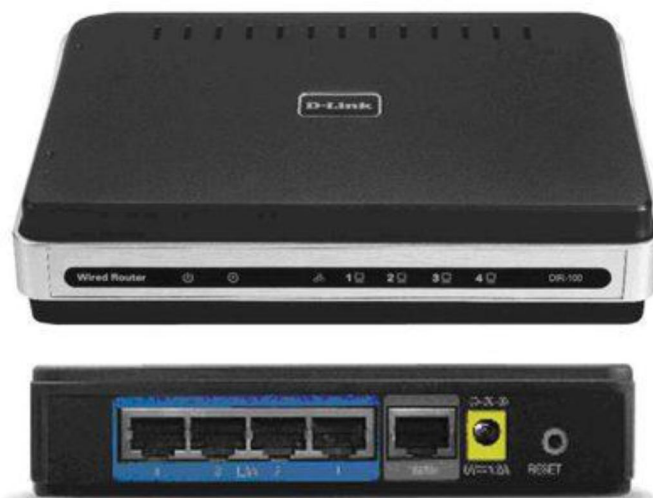

1. Правильное подключение роутера к ПК/Ноутбуку:

С обратной стороны роутера (в дальнейшем устройства) расположены 5 портов. 4 порта «LAN» служат для подключения оборудования, которое будет работать через кабель. Отдельный порт с надписью «Internet» служит для подключения интернет-кабеля от провайдера.

Соответственно для правильного подключения или настройки устройства, необходимо подключить кабель, который идет в комплекте, в любой из четырех портов «LAN».




2. Настройка устройства


После правильного подключения, открываем любую программу для просмотра страниц в интернете (Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer и т.д...) и в адресной строке (именно в адресной, НЕ в поисковой, чтобы её найти, необходимо нажать одновременно две клавиши «Ctrl» и «L») необходимо написать следующий адрес: 192.168.1.1 (для перехода на эту страницу подключение к интернету не требуется, достаточно сразу после соединения ПК(или ноутбука) с роутером, с помощью кабеля, перейти по адресу 192.168.1.1)



Далее появляется меню для ввода логина и пароля для входа в настройки роутера, по умолчанию логин- «admin», пароль «admin»

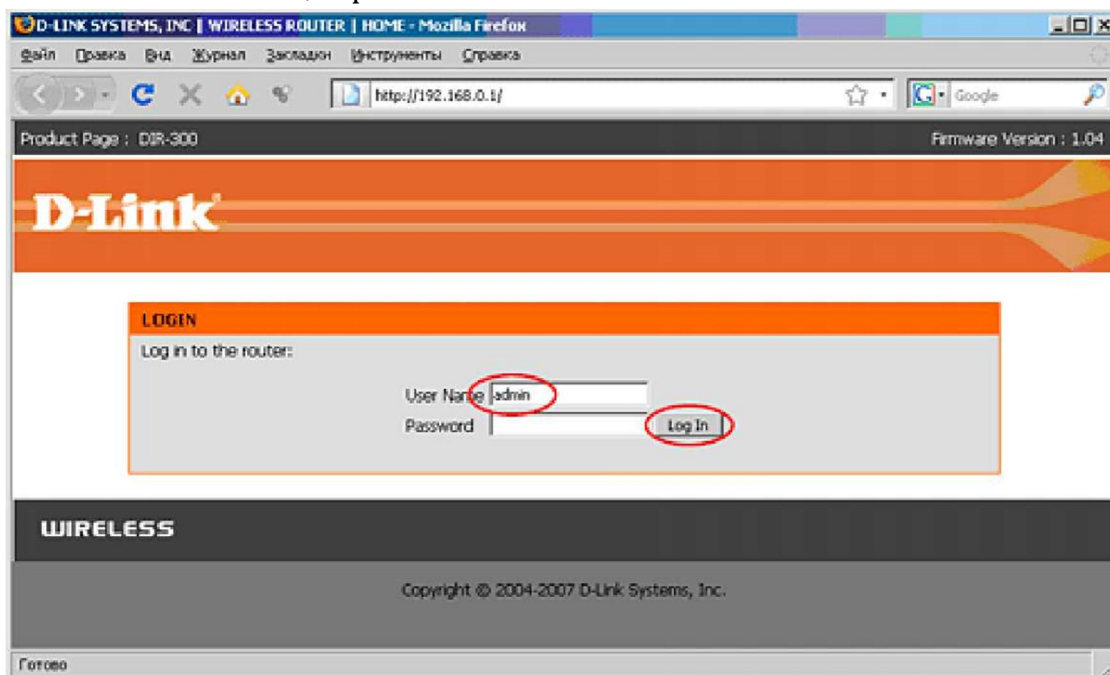

В меню устройства слева в вертикальном выборе опций выберите пункт «Internet Setup», затем в меню в центре нажмите на кнопку «Manual Internet Connection Setup»

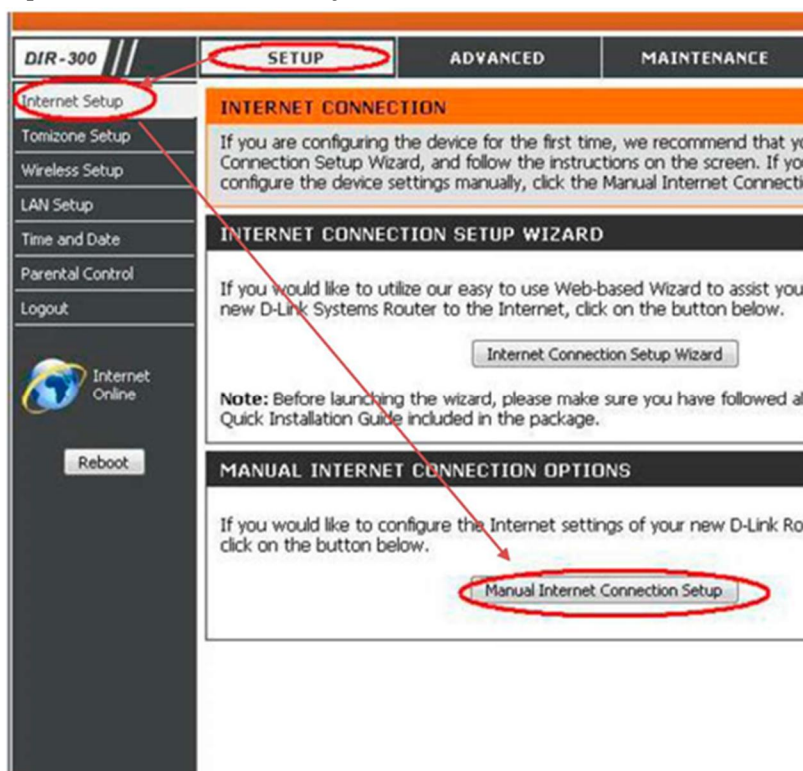

В открывшемся меню настройки соединения с сетью Интернет (рис.8) в разделе «Internet Connection Type» выбираем в ниспадающем списке пункт - «PPPoE user name/password», после выбора этого варианта ниже открывается раздел, который так и называется PPPoE .

В нем ставим точку на пункт «Dynamic PPPoE», далее в поле «User name» необходимо ввести ваш логин с договора, а в поля «Password» и «Confirm password» необходимо ввести пароль с вашего договора. Ниже необходимо нажать кнопку «Clone MAC Address».

В остальных полях менять ничего не нужно, за исключением строчки «Connect mode select» - в этом поле необходимо поставить точку на вариант «Always».

DIR-300	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Internet Setup Wireless Setup LAN Setup Time and Date Parental Control Logout	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>INTERNET CONNECTION</p> <p>Use this section to configure your Internet Connection method. There are several connection methods to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, Russian PPTP (Dual Access) and Russian PPPoE (Dual Access). If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.</p> <p>Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.</p> <p> <input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/> </p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>ACCESS POINT MODE</p> <p>Use this to disable NAT on the router and turn it into an Access Point.</p> <p> <input type="checkbox"/> Enable Access Point Mode </p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>INTERNET CONNECTION TYPE</p> <p>Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.</p> <p>My Internet Connection is: <input type="text" value="PPPoE (Username / Password)"/></p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>PPPOE</p> <p>Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Dynamic PPPoE <input type="radio"/> Static PPPoE </p> <p>User Name: <input type="text" value="89223186874@sochiglu"/></p> <p>Password: <input type="password" value="*****"/></p> <p>Confirm Password: <input type="password" value="*****"/></p> <p>Service Name: <input type="text"/> (optional)</p> <p>IP Address: <input type="text"/></p> <p>MAC Address: <input type="text"/> <input type="button" value="Clone MAC Address"/></p> <p> <input checked="" type="radio"/> Receive DNS from ISP <input type="radio"/> Enter DNS Manually </p> <p>Primary DNS Address: <input type="text"/></p> <p>Secondary DNS Address: <input type="text"/> (optional)</p> <p>Maximum Idle Time: <input type="text" value="5"/> Minutes</p> <p>MTU: <input type="text" value="1492"/></p> <p>Connect mode select: <input checked="" type="radio"/> Always <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect-on demand</p> <p> <input type="button" value="New Schedule"/> </p> <p> <input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/> </p> </div>				<p>Helpful Hints...</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Connection: When configuring the router to access the Internet, be sure to choose the correct Internet Connection Type from the drop down menu. If you are unsure of which option to choose, please contact your Internet Service Provider (ISP). Support: If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed. <p>Back</p>

Настройка роутера завершена!