

## НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА LINKSYS



### 1. Правильное подключение роутера к ПК/Ноутбуку:

С обратной стороны роутера (в дальнейшем устройства) расположены 5 портов. 4 порта «LAN» служат для подключения оборудования, которое будет работать через кабель. Отдельный порт с надписью «Internet» служит для подключения интернет-кабеля от провайдера.

Соответственно для правильного подключения или настройки устройства, необходимо подключить кабель, который идет в комплекте, в любой из четырех портов «LAN».




### 2. Настройка устройства

После правильного подключения, открываем любую программу для просмотра страниц в интернете (Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer и т.д...) и в адресной строке (именно в адресной, НЕ в поисковой, чтобы её найти, необходимо нажать одновременно две клавиши «ctrl» и «L») необходимо написать следующий адрес: 192.168.1.1 (для перехода на эту страницу подключение к интернету не требуется, достаточно сразу после соединения ПК(или ноутбука) с роутером, с помощью кабеля, перейти по адресу 192.168.1.1)



Далее появляется меню для ввода логина и пароля для входа в настройки роутера, по умолчанию логин- «admin», пароль «admin»

Первым появляется экран «Basic Setup» (Базовая установка. Он позволяет вам изменить общие настройки маршрутизатора.

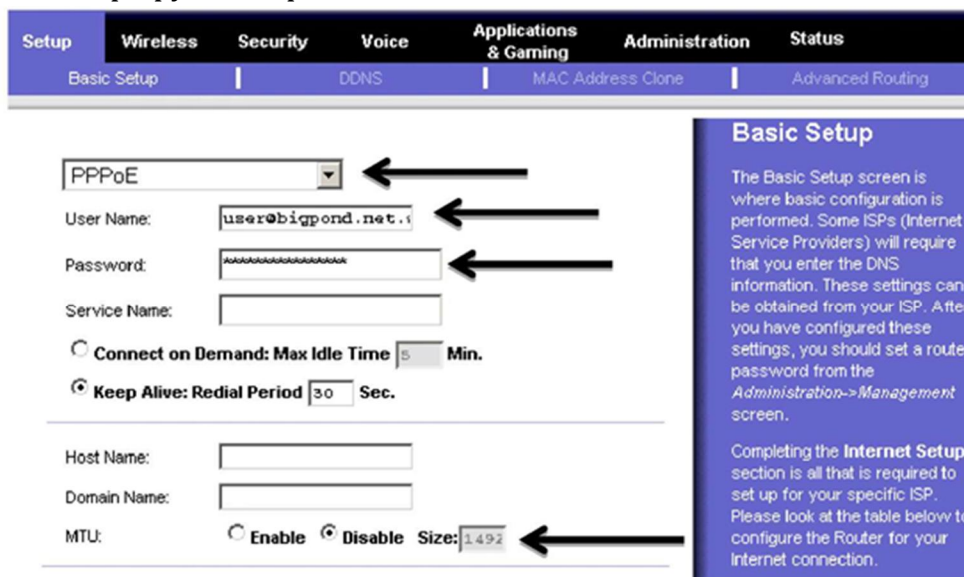

**Basic Setup**

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the *Administration->Management* screen.

Completing the **Internet Setup** section is all that is required to set up for your specific ISP. Please look at the table below to configure the Router for your Internet connection.


В нем соответственно выбираем в первом ниспадающем списке строчку PPPoE. Далее в поле «User name» необходимо вписать ваш логин с договора, а в поле «password» вписать ваш пароль с договора.

Ниже необходимо поставить точку на пункт «KeepAlive: Redial Period» и вписать в окно цифру 30.


На этом настройки подключения закончены, для применения параметров необходимо нажать кнопку «Apply» либо «Save settings».

Далее переходим в раздел настройки беспроводного соединения

В верхней части меню настроек необходимо поставить точку в пункте «Manual», далее в разделе «Network mode» выбираем пункт «Mixed». Затем в поле «Networkname(SSID)» вписываем любое удобное для вас название беспроводной сети (латиницей).

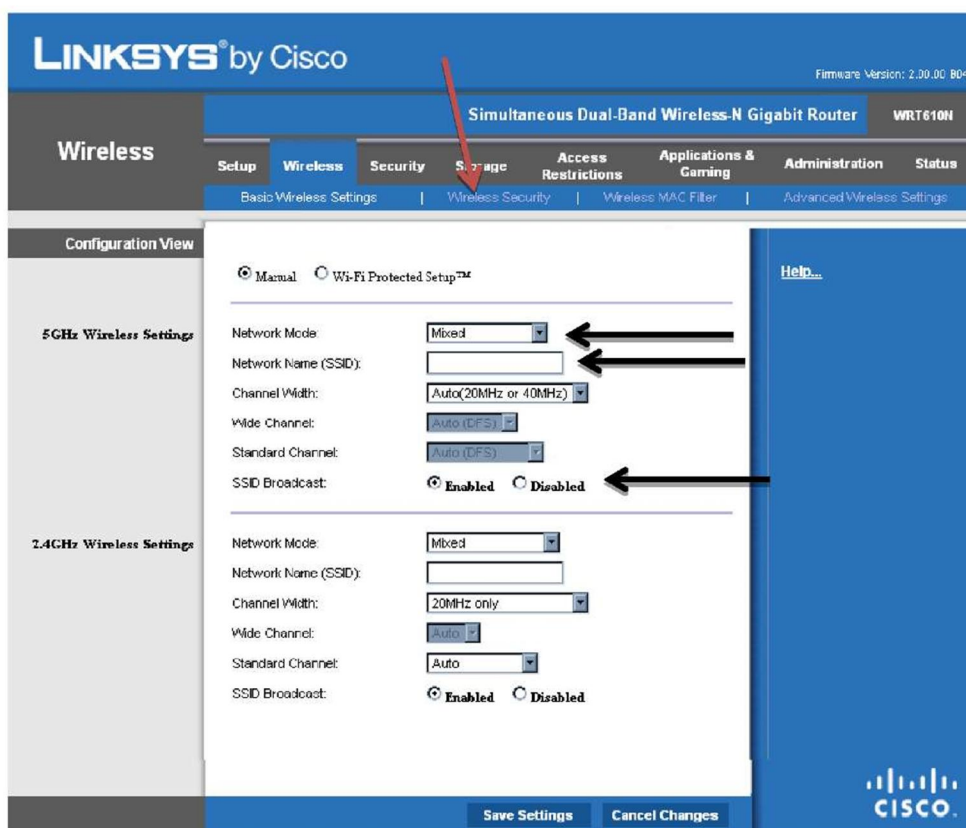

После чего переходим в раздел «Wireless Security»

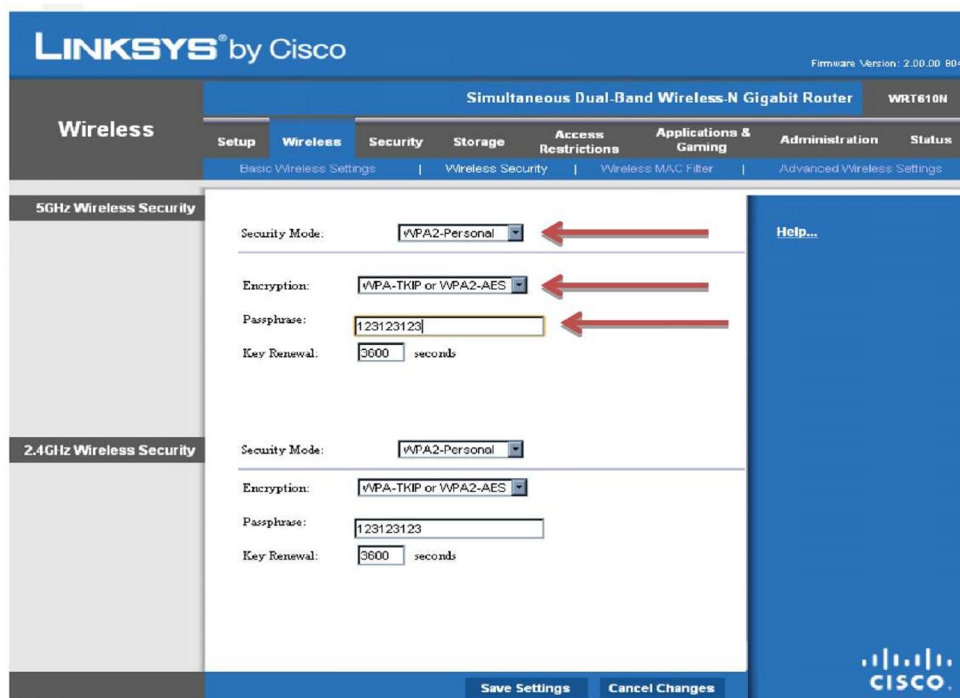

В меню настройки безопасности беспроводного сетевого соединения (WirelessSecurity), выбираем в ниспадающем списке «Security Mode» - пункт «WPA2-Personal», Далее в поле «Encryption» выбираем «WPA-TKIP or WPA2-AES»  
В поле «passphrase» вводим пароль для вашей беспроводной сети, вам необходимо придумать пароль минимум 8 символов, из цифр и/или букв латиницей.  
После выполнения этих манипуляций нажимаем кнопку «Save Settings»

**Настройка роутера завершена!**